

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ДКУ-64 PREMIER



АРДАТОВСКИЙ
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ДКУ-64 PREMIER



01

Высокая сопротивляемость
ветровой нагрузке

02

Соответствует
современным требованиям
по энергоэффективности

03

Полностью закрывает
потребности всех направлений
уличного освещения

04


Все модели серии отвечают
стандартам Росавтодора к
дорожным светильникам

05

Возможность управления
светом современными
протоколами обмена данными

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ДКУ-64 PREMIER

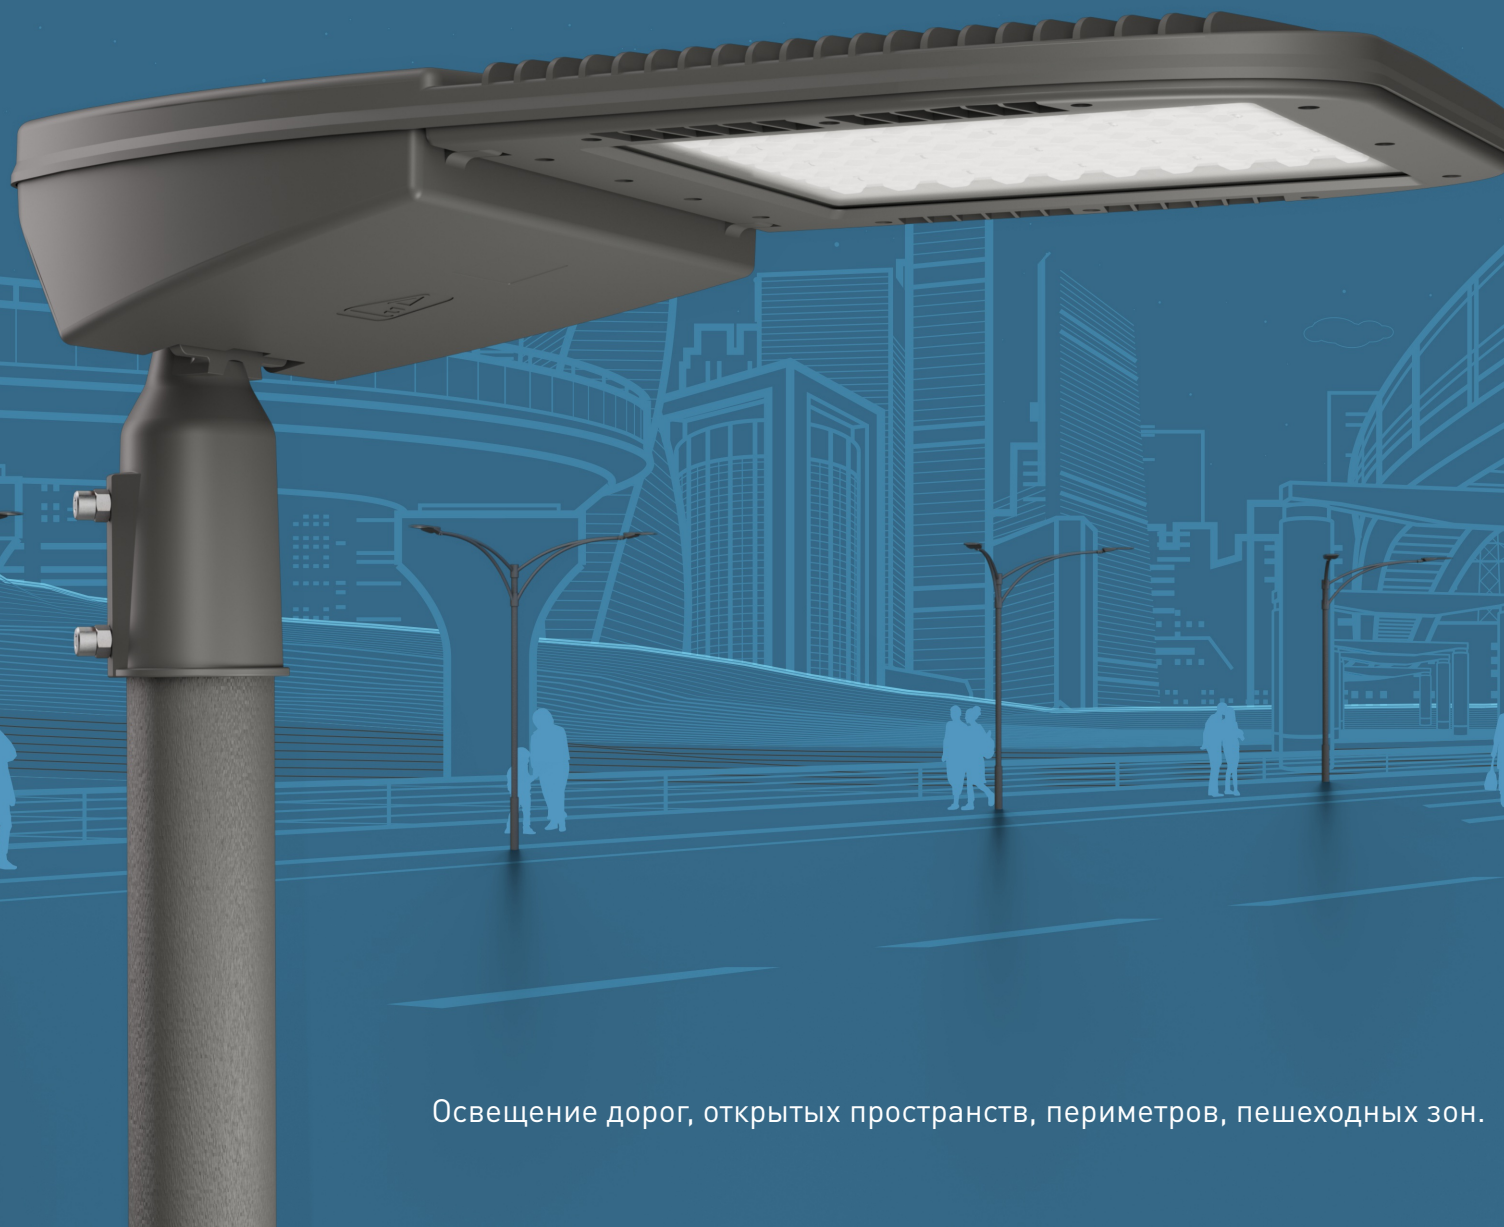


Освещение дорог, открытых пространств, периметров, пешеходных зон.

ДКУ64 Premier

90 Вт

10 m



8 m

ДКУ64 Premier

60; 90 Вт

6 m



ДКУ64 Premier

40; 60 Вт

4 m



2 m



УРОВНИ* РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

IP65

Степень защиты

AC
220В

Светильник подключается
к сети 220 В

Вт
40-90

Мощность 40-90 Вт



Защитное силикатное стекло



Различные виды управления:
1..10В, DALI, AstroDIM, NEMA
разъем, датчики освещенности

КСС

Различные КСС для разных
применений



Трансформируемое крепление
(консольное, торшерное).





Соответствует нормативам
Автодора и Горсвет.

Световая отдача 120-142 лм/Вт

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА (КСС):



ДКУ64-90-001 Premier 750



Дорога Б2

($E_{ср} \geq 15 \text{лк}$; $U_0 \geq 0,4$; $L_{ср} \geq 1 \text{кд/м}^2$)
 Высота установки $H = 10 \text{м}$
 Длина консоли = 1,5м
 Наклон консоли = 15°
 $E_{ср} = 23 \text{лк}$
 КСС «Ш» (Type II Short)


ДКУ64-90-101 Premier 750

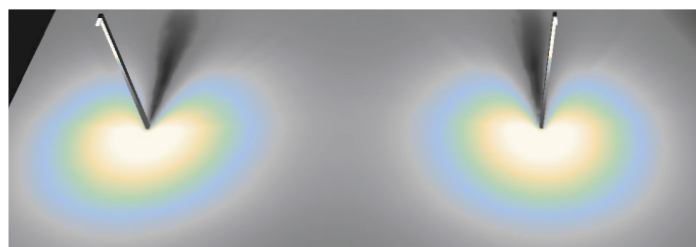

Автостоянка

Высота установки $H = 7 \text{м}$
 Длина консоли = 0м
 Наклон консоли = 0°
 $E_{ср} = 12 \text{лк}$ (не менее 10лк)
 КСС «Д» (Type V)




ДКУ64-90-201 Premier 750



Дорога Б2

($E_{ср} \geq 15 \text{лк}$; $U_0 \geq 0,4$; $L_{ср} \geq 1 \text{кд/м}^2$)
 Высота установки $H = 10 \text{м}$
 Длина консоли = 1,5 м
 Наклон консоли = 15°
 $E_{ср} = 18 \text{лк}$
 КСС «Ш1» (Type II Medium)

ДКУ64-90-301 Premier 750

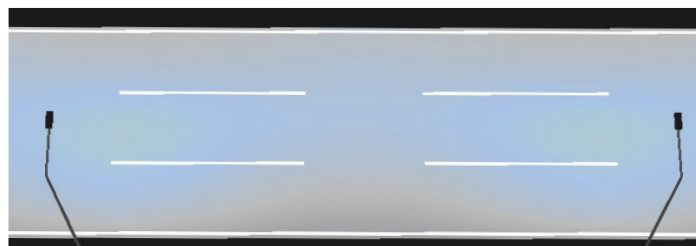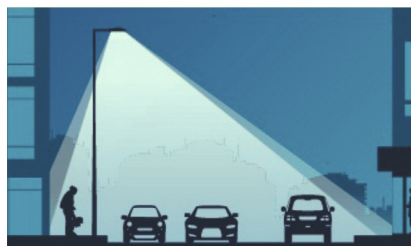

Дорога Б1

($E_{ср} \geq 15 \text{лк}$; $U_0 \geq 0,4$; $L_{ср} \geq 0,8 \text{кд/м}^2$)
 Высота установки $H = 10 \text{м}$
 Длина консоли = 1,5 м
 Наклон консоли = 15°
 $E_{ср} = 17 \text{лк}$
 КСС «Ш2» (Type III)

ДКУ-64 PREMIER

Проекция ветровой нагрузки составляет 0,08 м².




18 профилированных отверстий в корпусе обеспечивают постоянный конвекционный отвод тепла и минимизируют образование наледи на корпусе со светодиодами.


Светодиоды имеют срок службы L70B50 до 100000 ч, их замена не предусмотрена

Защитное силикатное закаленное стекло марки ЗПДШ имеет толщину 4 мм

Узел крепления может быть переустановлен (горизонтально или вертикально), что позволяет устанавливать светильник на опору или консольный кронштейн диаметром 48-60 мм.

Имеется возможность регулирования угла наклона светильника относительно горизонта $\pm 10^\circ$

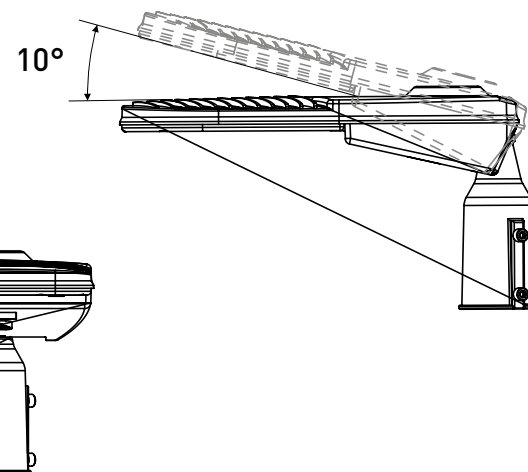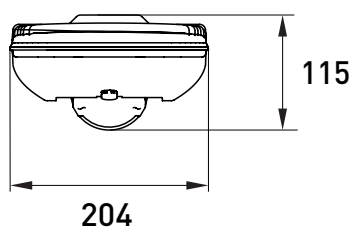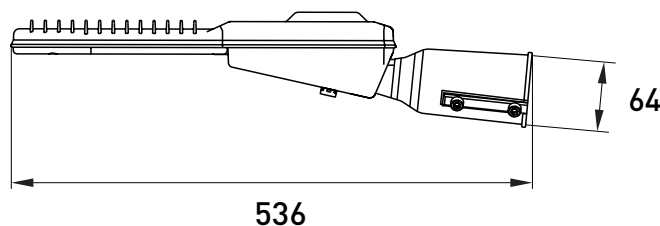

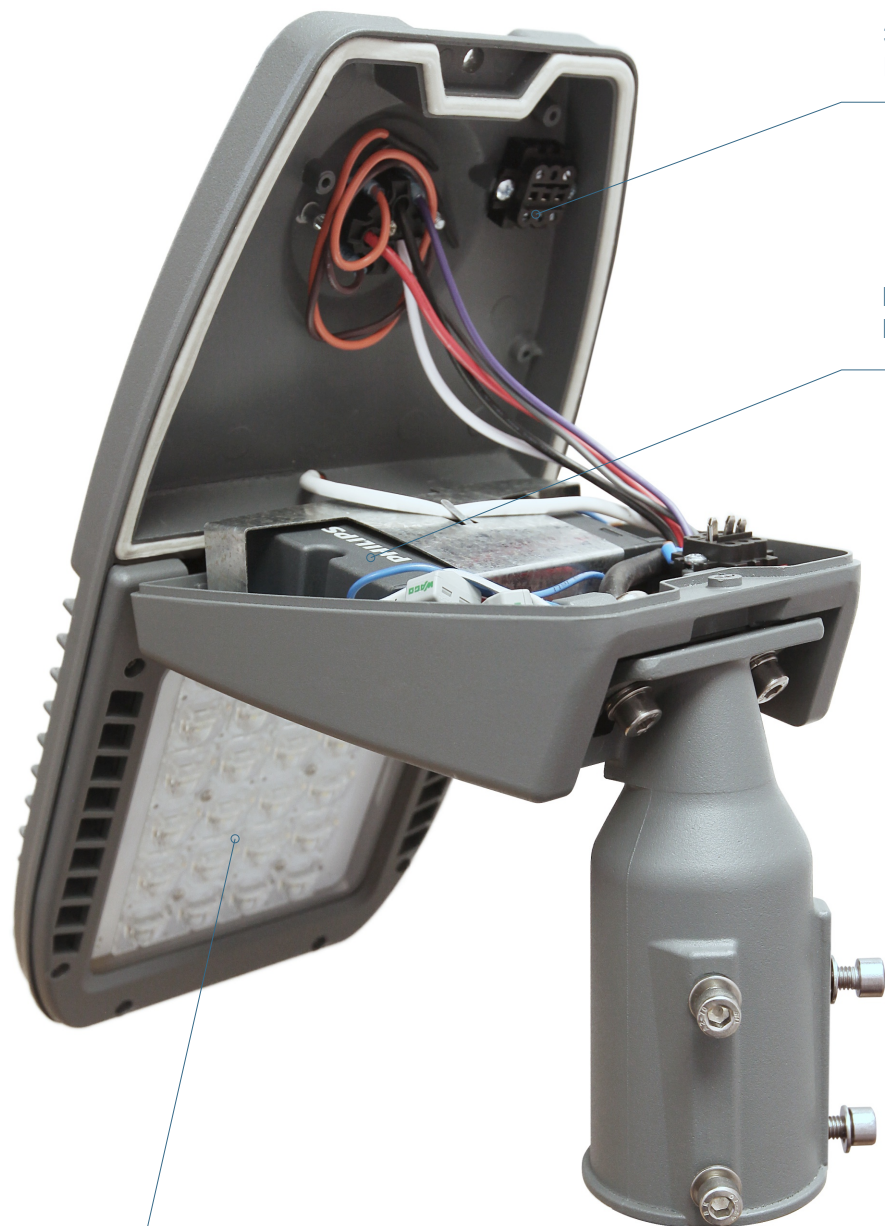

ЗАЩИТА ОТ ТОКА
ПРИ ОТКРЫВАНИИ

ИСТОЧНИКИ
ПИТАНИЯ PHILIPS

ПЛОЩАДКА
ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО
ЭЛЕМЕНТА (NEMA)

ЗАЩИТНОЕ СИЛИКАТНОЕ
ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО

ДКУ-64 PREMIER

Клеммная колодка со штыковым размыкателем, обеспечивающий безопасное отключение от сети при открытии отсека драйвера

Простота подключения обеспечивается предустановленным кабелем КГ-ХЛ 3x1,0 длиной 300 мм


Источники питания Philips обеспечивают оптимальный режим работы светодиодных модулей. Коэффициент мощности более 0,98. Коэффициент пульсации менее 5%.

Площадка для управляющего элемента (NEMA). Есть возможность использования различных систем управления освещением (1..10V, DALI, датчики освещенности или драйвера с функцией суточного управления). Светильники ДКУ64 с драйверами для СУО соответствуют перспективным стандартам EN13201:2015-5.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование Код	New	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Цветовой код (Ra, CCT)	Масса, кг
ДКУ64-40-001 Premier 750 1201504001		41	5795	142	750	3.9
ДКУ64-40-101 Premier 750 1201504101		39	5585	141	750	3.9
ДКУ64-40-201 Premier 750 1201504201	•	41	5390	132	750	3.9
ДКУ64-40-301 Premier 750 1201504301	•	41	5596	137	750	3.9
ДКУ64-60-001 Premier 750 1201506001		63	8602	136	750	3.9
ДКУ64-60-101 Premier 750 1201506101		63	8414	138	750	3.9
ДКУ64-60-201 Premier 750 1201506201	•	63	8000	131	750	3.9
ДКУ64-60-301 Premier 750 1201506301	•	61	8307	136	750	3.9
ДКУ64-90-001 Premier 750 1201509001		91	11333	124	750	3.9
ДКУ64-90-101 Premier 750 1201509101		98	12387	126	750	3.9
ДКУ64-90-201 Premier 750 1201509001	•	91	10541	116	750	3.9
ДКУ64-90-301 Premier 750 1201509101	•	91	10945	120	750	3.9

ДКУ64-60-001 Premier 750 1201506001

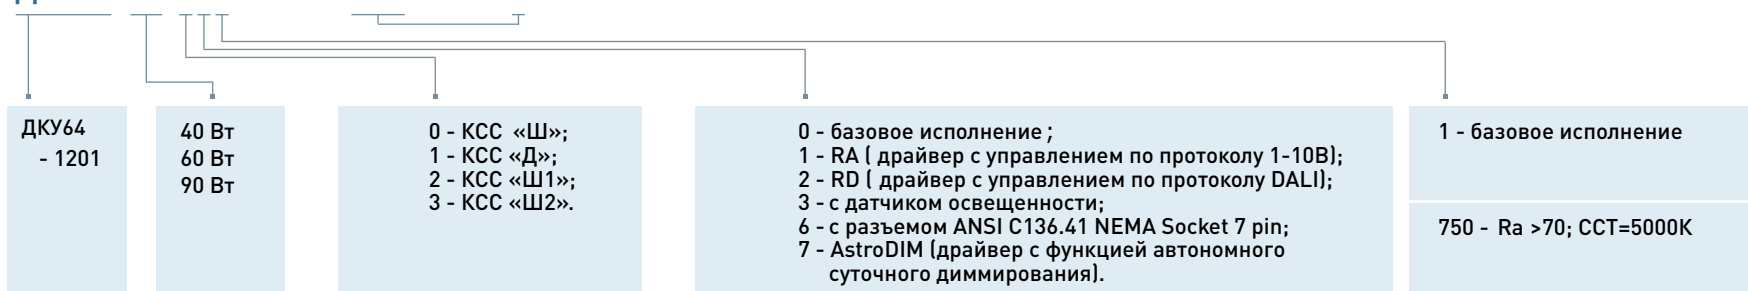



АРДАТОВСКИЙ
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

АО «АРДАТОВСКИЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
431890, Республика Мордовия, Ардатовский район,
р.п. Тургенево, ул. Заводская, 73

ТОРГОВЫЙ ДОМ
г. Москва, Дербеневская набережная, д. 11, оф. 701

8 800 550 9112

mirsveta@astz.ru

8 83431 21 009

www.astz.ru